Découvrez notre gamme Wellness*

*Bien-être

INTERPLAST® Tubes et Raccords Depuis 1980

fitt

www.interplast.mc

TARIFS PROFESSIONNELS H.T. 2020

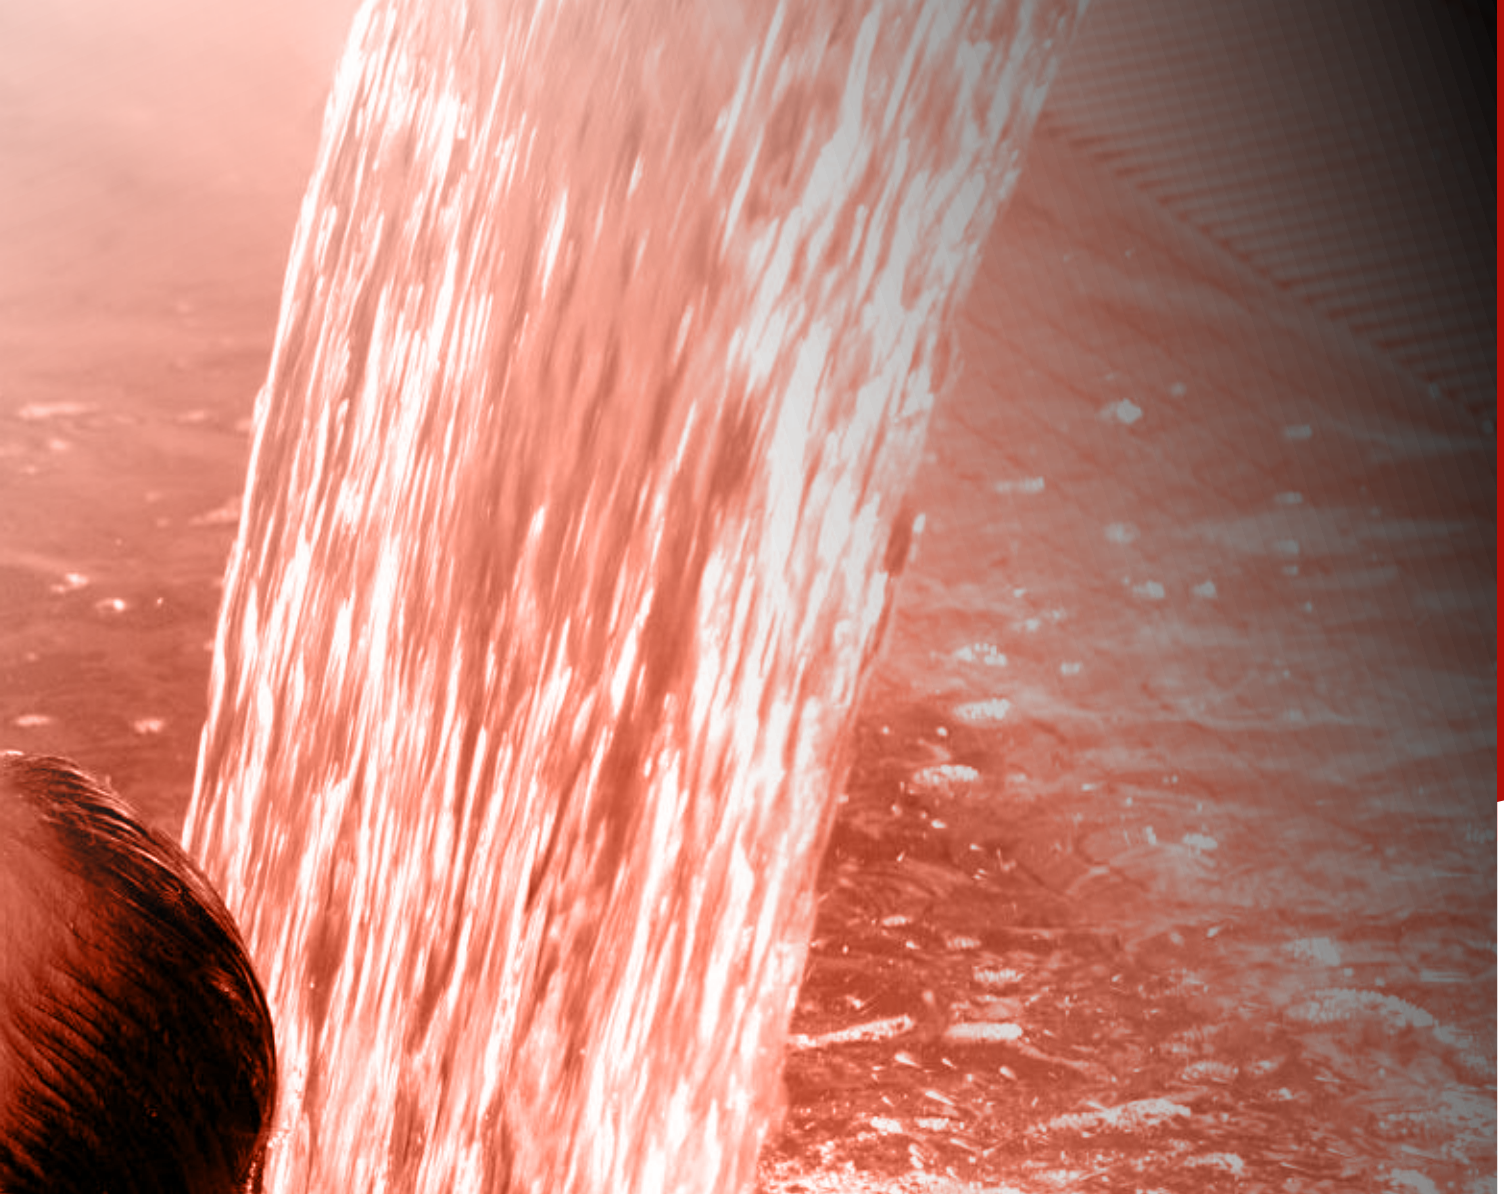

NAGES À CONTRE-COURANT

- BALNÉO -

PAGE

N.C.C. Wiper 86
N.C.C. Nadorself 87
N.C.C. Alvéo'nox 88
N.C.C. Primavera inox 89
Kits balnéo Effervescence 90
Kits balnéo Bulléo 91
Kits balnéo 92
Pompes sans préfiltre 93

GARANTIE 2 ans

FABRIQUÉ EN FRANCE

WIPER

CARACTÉRISTIQUES

Pour piscines béton, liner, panneaux et bois

- Entrée / sortie en Ø63, compatible eau salée (7 gr / litre maximum)
- Corps de pompe en polypropylène chargé en fibre de verre
- Turbine en polypropylène
- Axe moteur en inox AISI 420
- Garniture mécanique en graphite et stéatite
- Moteur asynchrone 2 pôles
- Isolement classe F
- Protection IP55. Protection électrique à prévoir par l'utilisateur

N.C.C. Complètes

CV	H.M.T. 3	5	6	9	RÉFÉRENCE MONOPHASÉE	€URO/H.T.	RÉFÉRENCE TRIPHASÉE	€URO/H.T.
		débit m³/heure						
3.0	-	54	52	44	**SNCCWIP**	**1467.00**	**SNCCWIPT**	**1442.00**

COLIS N°1

PIÈCES À SCELLER, RACCORDS, PIÈCES DE COFFRAGE ET CAPILLAIRES

SCOLIS1ES 315.00€

Livrée sans vannes

COLIS N°2

POMPE, FAÇADE ET COFFRET ÉLECTRIQUE

MODÈLE	CV	RÉFÉRENCE MONOPHASÉE	€URO/H.T.	RÉFÉRENCE TRIPHASÉE	€URO/H.T.
WIPPER	3.0	**SC2WIP**	**1286.00**	**SC2WIPT**	**1259.00**

NADORSELF

CARACTÉRISTIQUES

- Auto-amorçantes jusqu'à 4 m
- Équipées d'un clapet anti-retour
- Refoulement orientable
- Réglage du débit d'air et d'eau en façade
- Fonctionnement silencieux
- Peuvent être installées à distance jusqu'à 20 m et au-dessus du niveau de l'eau
- Compatibles eau salée (7 gr / litre maximum)

PLUS ENGAGEMENT INTERPLAST SERVICE +

N.C.C. Complètes

CV	H.M.T. 6	8	10	RÉFÉRENCE MONOPHASÉE	€URO/H.T.	RÉFÉRENCE TRIPHASÉE	€URO/H.T.
	débit m³/heure						
2.0	54	39	22	**SPNCC200MO**	**1683.00**	**SPNCC200TRI**	**1647.00**
3.0	73	63	50	**SPNCC300MO**	**1736.00**	**SPNCC300TRI**	**1691.00**
4.0	82	72	63	-	-	**SPNCC400TRI**	**1851.00**

Également disponible en 60 Hz

Clapet anti-retour intégré

- Pour piscines béton, liner, panneaux et bois
- Entrée / sortie filetée 2''½
- Corps, aspiration, refoulement et diffuseur en polypropylène chargé en fibre de verre
- Garniture mécanique en graphite et alumine
- Axe moteur en inox AISI 420
- Turbine en Noryl
- Isolement classe F, IP55
- Garantie 2 ans
- Livrées sans raccords

COLIS N°1

PIÈCES À SCELLER, RACCORDS, PIÈCES DE COFFRAGE ET CAPILLAIRES

SCOLIS1ES 315.00€

Livrée sans vannes



COMPLÉMENT

Union 3 pièces Ø75 × 2''½
SBO375H 33.98€

COLIS N°2

POMPE, FAÇADE ET COFFRET ÉLECTRIQUE

MODÈLE	CV	RÉFÉRENCE MONOPHASÉE	€URO/H.T.	RÉFÉRENCE TRIPHASÉE	€URO/H.T.
NADORDSELF	2.0	**SC2NAD2**	**1522.00**	**SC2NAD2T**	**1484.00**
NADORDSELF	3.0	**SC2NAD3**	**1579.00**	**SC2NAD3T**	**1530.00**
NADORDSELF	4.0	-	-	**SC2NAD4T**	**1705.00**

Sortie orientable

GARANTIE 2 ans

ALVÉO'NOX

Design et performance

CARACTÉRISTIQUES

- Forme inspirée d'un polygone très actuel avec surface inox micro perforée en nid d'abeille
- **Un produit tout inox 316 L** : façade et buse
- Commande à distance.
- Visibilité accrue dans l'eau grâce au témoin lumineux
- Esthétique
- Possibilité de paramétrer le bouton : 3 couleurs RGB, 4 couleurs mélangées
- **Buse orientable inox Ø42 mm**

Avec télécommande

Commande piezzo lumineuse

COLIS N°1

PIÈCES À SCELLER, PLAQUE D'OBTURATION ET DEUX VANNES Ø63 MM

SNCCPAS 459.00€

COLIS N°2

POMPE, FAÇADE ET COFFRET ÉLECTRIQUE

CV	KW	DÉBIT	RÉFÉRENCE MONOPHASÉE	RÉFÉRENCE TRIPHASÉE	€URO/H.T.
		m³/h			
2.0	1.75	48	**SNCCINOX2**	-	**3205.00**
3.0	2.15	72	**SNCCINOX3**	-	**3260.00**
4.0	2.95	87	-	**SNCCINOX4**	**3443.00**

PRIMAVERA INOX

speck pumpen

Pour picines béton, liner, panneaux et coque

CARACTÉRISTIQUES

Équipées de :

- **2 buses de refoulement de Ø40 mm**
- 1 projecteur LED blanc avec commande marche/arrêt en façade
- Réglage du débit d'eau en façade
- Réglage du débit d'air en façade
- Garantie 2 ans
- Option : LED couleur
- Compatibles avec les traitements au sel jusqu'à 5 g/litre

Modèle STANDARD

Modèle DELUXE

COLIS N°1

Modèles STANDARD ou DELUXE

IDENTIQUE POUR LES DEUX MODÈLES
COMPRENANT : PIÈCE À SCELLER, DEUX VANNES GUILLOTINES ET PLAQUE D'OBTURATION

SCOLIS1 817.00€

COLIS N°2

Modèle STANDARD

COMPRENANT : POMPE, FAÇADE, COFFRET ÉLECTRIQUE ET CAPILLAIRES

KW	DÉBIT	RÉFÉRENCE MONOPHASÉE	RÉFÉRENCE TRIPHASÉE	€URO/H.T.
	m³/h			
3	76	**SNCCPRI3**	-	**4901.00**
3	76	-	**SNCCPRI3T**	**4731.00**
4	84	-	**SNCCPRI4T**	**5064.00**

Modèle DELUXE

COMPRENANT : POMPE, FAÇADE, COFFRET ÉLECTRIQUE ET CAPILLAIRES

KW	DÉBIT	RÉFÉRENCE MONOPHASÉE	RÉFÉRENCE TRIPHASÉE	€URO/H.T.
	m³/h			
3	76	**SNCCPRID3**	-	**5275.00**
3	76	-	**SNCCPRID3T**	**5059.00**
4	84	-	**SNCCPRID4T**	**5386.00**

GARANTIE 3 ans

FABRIQUÉ EN FRANCE

EFFERVESCENCE

CARACTÉRISTIQUES

Ce produit à forme allongée semblable à un galet extra plat peut convenir dans tous types d'espaces : marches d'escaliers, espace balnéo...
EFFERVESCENCE libère des bulles propices à la détente et à la relaxation. Il s'installe à l'horizontale pour une diffusion optimale de ses bulles. Enfin, il s'intègre dans tout espace et se marie avec le fond du bassin grâce à ses 4 couleurs au choix.
Dimensions : longueur : 48 cm et largeur : 22 cm.
Grande surface de diffusion des bulles avec effet garanti grâce à sa façade monobloc. Parfaitement plat et sans surépaisseur même avec un liner. Réglage facile de la hauteur pour le scellement grâce à deux trous borgnes de Ø50 mm (PVC rigide).

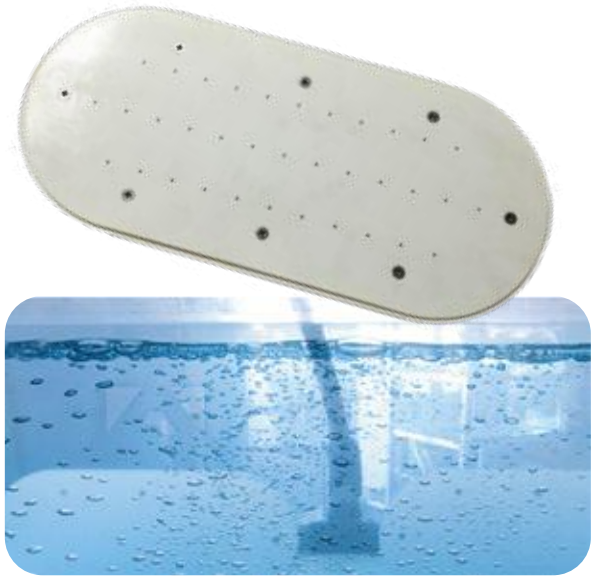

La relaxation et la détente par les bulles

Version 400 W solo

Version duo 900 W

COMPOSITION DES 2 KITS (Versions SOLO 400W et DUO 900W)

Couvercle + Bride Joint + Pièce à sceller

Coffret électrique adapté

Commande pneumatique

Blower chauffant 400W ou 900W

Clapet anti-retour

Clapet purge

COULEUR	RÉFÉRENCE SOLO	€URO/H.T SOLO	RÉFÉRENCE DUO	€URO/H.T. DUO
Blanc	**SKBEFSOB**	**1214.00**	**SKBEFDUOB**	**1408.00**
Sable	**SKBEFSOS**	**1316.00**	**SKBEFDUOS**	**1529.00**
Gris clair	**SKBEFSOG**	**1316.00**	**SKBEFDUOG**	**1529.00**
Anthracite	**SKBEFSOA**	**1316.00**	**SKBEFDUOA**	**1529.00**
Inox	**SKBEFSOI**	**1627.00**	**SKBEFDUOI**	**2091.00**

Inox

BULLÉO

CARACTÉRISTIQUES

BULLÉO combine les sensations et le confort d'EFFERVESCENCE : les bulles d'air libérées par le blower couplé avec des buses d'eau et une pompe de spa intensifient l'effet massant.

La relaxation par les bulles et l'effet massant de l'eau

Version solo 400W

COMPOSITION DU KIT

- Couvercle + bride + joint + pièce à sceller
- 1 coffret électrique
- 1 kit clapets
- 2 tuyaux 10 ml
- 1 blower chauffant 400W
- 2 poussoirs
- 4 buses dont 2 rotatives
- 1 grille d'aspiration
- 1 pompe 1500W

Version duo 900W

COMPOSITION DU KIT

- Couvercle + bride + joint + pièce à sceller
- 1 coffret électrique
- 1 kit clapets
- 2 tuyaux 10 ml
- 1 blower chauffant 900W
- 2 poussoirs
- 8 buses dont 4 rotatives
- 2 grilles d'aspiration
- 1 pompe 2500W

COULEUR	RÉFÉRENCE SOLO	€URO/H.T SOLO	RÉFÉRENCE DUO	€URO/H.T. DUO
Blanc	**SKBULSOB**	**1887.00**	**SKBULDUOB**	**2295.00**
Sable	**SKBULSOS**	**2030.00**	**SKBULDUOS**	**2438.00**
Gris clair	**SKBULSOG**	**2030.00**	**SKBULDUOG**	**2438.00**
Anthracite	**SKBULSOA**	**2030.00**	**SKBULDUOA**	**2438.00**
Inox	**SKBULSOI**	**2336.00**	**SKBULDUOI**	**2602.00**

Inox

KITS BALNÉO BIEN-ÊTRE

1 pompe, 6 buses dont 3 buses à effet venturi

- 1 aspiration
- 1 bouton poussoir + commande pneumatique
- 1 coffret électrique
- 1 pompe MGD 3CV

SKITBALN 2132.00€

1 pompe, 9 buses dont 6 buses à effet venturi

- 2 aspirations
- 1 bouton poussoir + commande pneumatique
- 1 coffret électrique
- 1 pompe CGP 3CV

SKITBALN9 2642.00€

Buses fixes à effet venturi

Avec traversées de paroi

274.5 mm

SBUSEFL 169.00€

190 mm

SBUSEFS 129.00€

Buse rotative seule

Mâle 1"1/2

SBUSEROT 42.00€

Blower 900 W avec réchauffeur intégré

Sortie blower Ø32 mm

SBLOW900 295.00€

WIPER 3

CARACTÉRISTIQUES

- Refoulement réglable : 5 positions
- Entrée/sortie filetée 2''½
- Corps, aspiration, refoulement et diffuseur en polypropylène chargé en fibre de verre
- Turbine en Noryl, chargée en fibre de verre
- Axe moteur en inox AISI 420
- Isolement classe F, IP55
- Garantie 2 ans

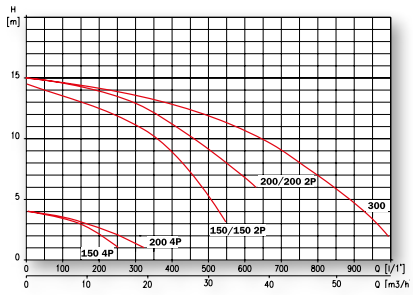

Pour spas, baignoires d'hydromassage et filtrations

CV	KW MONO.	KW TRIPH.	Ø SORTIE	H.M.T. 3	H.M.T. 5	H.M.T. 6	H.M.T. 9	RÉFÉRENCE MONOPHASÉE	€URO/H.T. MONOPHASÉE	RÉFÉRENCE TRIPHASÉE	€URO/H.T. TRIPHASÉE
					débit m³/heure						
1.50	1.1	-	63	-	32	30	24	**SWIPER150**	**482.00**	-	-
2.00	1.5	1.8	63	45	39	37	31	**SWIPER200**	**545.00**	**SWIPER200T**	**541.00**
3.00	2.5	2.4	63	60	54	52	44	**SWIPER300**	**735.00**	**SWIPER300T**	**735.00**

Livrées avec 2 raccords à coller Ø63 mm et joints d'étanchéité

NADORSELF

Amorçage automatique 4 mètres

CARACTÉRISTIQUES

- Entrée/sortie filetée 2''½
- Corps, aspiration, refoulement et diffuseur en polypropylène chargé en fibre de verre
- Turbine en Noryl, chargée en fibre de verre
- Garniture mécanique en graphite et alumine
- Axe moteur en inox AISI 420
- Isolement classe F, IP55
- Garantie 2 ans

Peuvent être installées à distance et au-dessus du niveau de l'eau.
Clapet anti-retour intégré. Sortie orientable.

CV	KW MONO.	KW TRIPH.	Ø SORTIE	H.M.T. 6	H.M.T. 8	H.M.T. 10	H.M.T. 12	RÉFÉRENCE MONOPHASÉE	€URO/H.T. MONOPHASÉE	RÉFÉRENCE TRIPHASÉE	€URO/H.T. TRIPHASÉE
					débit m³/heure						
2.0	1.75	1.55	63	54	39	22	3	**SNCC200MO**	**967.00**	**SNCC200TR**	**924.00**
3.0	2.15	2.55	63	79	63	50	35	**SNCC300MO**	**995.00**	**SNCC300TR**	**995.00**
4.0	-	2.95	63	82	72	63	50	-	-	**SNCC400TR**	**1090.00**



COMPLÉMENT

Union 3 pièces Ø75 × 2''½
SBO375H 33.98€