




TRAITEMENT ET  
ENTRETIEN

# LIBRE-SERVICE



*Disponible en  
implantations linéaires  
« Clés en main »*



Consultez nos  
implantations brochables  
"clés en main"



Tubes et Raccords  
 Depuis 1980

fit<sup>sup</sup>

[www.interplast.mc](http://www.interplast.mc)

TARIFS PROFESSIONNELS H.T. 2020



# TRAITEMENT ET ENTRETIEN

	PAGE
Pompes doseuses <b>NEW</b> .....	122
Scylia Mini.....	126
Ichlor™ .....	127
Pool terre tout inox.....	128
Scylia Sel.....	129
Scylia Duo .....	130
Scylia Duo Redox <b>NEW</b> .....	131
Analyseurs d'eau Blue Connect.....	132
Accessoires d'entretien.....	134
Robots Bluestorm™ et Saphir® 200 et 300 <b>NEW</b> .....	140



# RÉGULATION PROPORTIONNELLE DU PH



## CARACTÉRISTIQUES

- Pompe péristaltique 1L / h
- Affichage du taux de pH détecté
- Point de consigne réglable entre 6.00 et 8.00 pH
- Dosage proportionnel jusqu'au point de consigne
- Corps pompe avec purge manuelle
- Protection IP 55
- Livrée complète avec accessoires de pose et solution tampon
- Boîtier PP renforcé
- Panneau frontal en polycarbonate
- Conforme à la réglementation CE
- Garantie 2 ans

SPPPH 299.00€



Livrée avec un kit standard

# RÉGULATION PROPORTIONNELLE DU REDOX



## CARACTÉRISTIQUES

- Pompe péristaltique 3L / h
- Affichage du Redox détecté en mV
- Points de consigne réglable entre 300 et 900mV
- Dosage proportionnel jusqu'au point de consigne
- Boîtier en PP renforcé
- Panneau frontal en polycarbonate
- Corps pompe avec purge manuelle
- Protection IP 55
- Conforme à la réglementation CE
- Garantie 2 ans

SPPREDOX 299,00



Livrée avec un kit standard

### Kit standard PH/REDOX avec accessoires de pose et solution tampon



Valve  
d'injection  
PP VL VITON



Filtre aspiration  
PP-VL-VT



Tube  
refoulement 2ML  
PE 4x6



Tube  
aspiration 2ML  
PVC 4x6



Électrode de PH  
câble 5 ML  
Corps époxy

OU\*

Électrode REDOX  
câble 5 ML  
Corps époxy



Solution  
tampon PH  
7,00 et ph 9,00

OU\*

Solution  
tampon REDOX  
7,00 et PH 9,00



2 Colliers  
de prise  
Ø50 x 1/2"



Porte-sonde  
pour tube  
1/2" PP

# PANNEAU DE RÉGULATION PH/ REDOX NEW

## CARACTÉRISTIQUES

- Panneau thermoformé câblé usine (prise SHUCO)
- Pompe péristaltique pH référence SPPPH
- Pompe péristaltique Redox référence SPPREDOX
- Porte-sonde avec préfiltre 50 µ
- Robinet d'échantillonnage
- Électrode pH et Redox
- Corps époxy
- Câble de 1 ML
- Conforme à la réglementation CE
- Garantie 2 ans

**SPPHRED 990.00€**

**+** Facilité d'utilisation



Livré complet avec accessoires de pose et solution tampon



2 Valves  
d'injection  
PP VL VITON



2 Filtres  
aspiration  
PP-VL-VT



2 Porte-sondes  
pour tube  
1/2" PP



2 Tubes  
refoulement 2ML  
PE 4x6



2 Tubes  
aspiration 2 ML  
PVC 4x6



Solution  
tampon  
PH 7,0



Solution  
tampon  
468 Mv





Électrode de PH  
câble 3 ML  
Corps époxy



Électrode REDOX  
câble 3 ML  
Corps époxy



4 Colliers  
de prise  
Ø50 x 1/2"

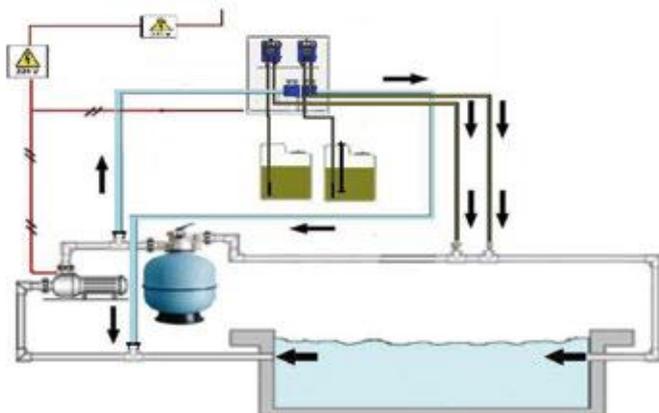


# POMPE DOSEUSE PÉRISTALTIQUE PH / REDOX COMBINÉE



## CARACTÉRISTIQUES

- Pompe péristaltique numérique
- Gestion du PH ou du Redox sur la même pompe doseuse
- 3 types de fonctionnement possible : Manuel / On-Off / Proportionnelle
- Fonctionnement manuel = dosage constant
- Fonctionnement « On – Off » = dosage constant avec valeur de consigne paramétrable
- Fonctionnement proportionnel = Dosage proportionnel jusqu'à la valeur de consigne. Échelle de proportionnalité entièrement programmable. Proportionnalité du dosage par variation de la vitesse de rotation du moteur
- Menu en 4 langues : Français, Anglais, Espagnol, Italien
- Pourcentage du débit indiqué instantanément
- Affichage du PH ou du redox ainsi que de la température
- Verrouillage par mot de passe programmable
- Alarme temporelle de surdosage programmable
- Délai d'allumage programmable
- Option Stand-by pour l'arrêt du dosage
- Amorçage par bouton pour une installation rapide
- Affichage rétro-éclairé
- Led d'alarme pour dosage et état
- Protection IP55
- Conforme à la réglementation CE
- Alimentation 90-250Vac 50-60Hz



SPMP2 399.00€

### Livrée avec un kit d'installation standard



Valve d'injection  
1/2" PP-VL-VITON  
à lèvres



Filtere aspiration  
1/2" PP-VL-VT  
à lèvres



Tube renforcement  
2ML  
PE 4x6



Tube aspiration  
2ML  
PVC 4x6



### PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

#### Kit d'installation Redox complet



Électrode Redox  
câble 5ML  
Corps epoxy



Solution tampon  
468 Mv



2 Colliers  
de prise  
Ø50 x 1/2"  
X 2



Porte-sonde  
pour tube  
1/2" PP

SKITREDOX 75.00€

#### Kit d'installation pH complet



Électrode de PH  
câble 5ML  
Corps epoxy



Solution tampon  
PH 7,00  
et PH 9,00



2 Colliers  
de prise  
Ø50 x 1/2"  
X 2



Porte-sonde  
pour tube  
1/2" PP

SKITPH 73.00€

# RÉGULATION PH ET REDOX NEW


## CARACTÉRISTIQUES

- Système de dosage : PH et Redox avec pompe doseuse 1.5L/h et 3L/h
- Affichage instantané du débit en pourcentage
- 3 types de fonctionnements possibles : Manuel / On-Off / Proportionnelle
- Fonction stabilité PH : Stabilisation du PH avant dosage du chlore
- Menu en 4 langues : Français, Anglais, Espagnol, Italien
- Mot de passe programmable
- Alarme de surdosage programmable
- Démarrage différé programmable
- Option Stand-by pour l'arrêt du dosage
- Signal de « sur ou sous dosage » selon la valeur de consigne
- Afficheur numérique LCD rétroéclairé
- Boîtier en PP renforcé et fibre de verre pour une excellente résistance chimique
- Protection IP 65
- Garantie 2 ans
- Conforme à la réglementation CE
- Alimentation standard 230vac 50-60Hz



**SREGDUO 990.00€**

## DIMENSIONS



### Livree complète avec accessoires de pose et solution tampon



Valve d'injection  
1/2" PP-VL-VITON  
à lèvres



Filtre aspiration  
1/2" PP-VL-VT  
à lèvres



Solution tampon  
468 Mv



Solution tampon  
PH 7,00  
et PH 9,00



Électrode de  
Redox câble 5 ML  
Corps époxy



Électrode de PH  
câble 5 ML  
Corps époxy



Tube refolement  
2 ML  
PE 4x6



Tube aspiration  
2 ML  
PVC 4x6



4 Colliers  
de prise  
Ø50 x 1/2"  
X2



2 Porte-sondes  
pour tube  
1/2" PP

## SCYLIA MINI



### CARACTÉRISTIQUES

- Pompe péristaltique
- Adaptable à toutes les piscines jusqu'à 180 m<sup>3</sup>
- Affichage permanent du pH
- Correction en mode pH+ ou pH-
- Valeur de consigne paramétrable
- Test automatique de la sonde pH
- Détection automatique d'anomalies : bidon vide, sonde défectueuse, erreur de produit, livrée pré-étalonnée
- Sonde professionnelle
- Débit maxi : 1.8 l/h
- Affichage LCD (précision 0.1)
- 230V / 50 Hz monophasé

SCYLIAMINI 609.00€




Simplicité, efficacité, tranquillité



#### LIVRÉE COMPLÈTE AVEC :

- Sonde pH (fabrication suisse)
- Porte sonde
- 2 colliers de prise en charge Ø50
- Tube d'injection
- Clapet d'injection
- Crépine d'aspiration
- Solution d'étalonnage

### Montage

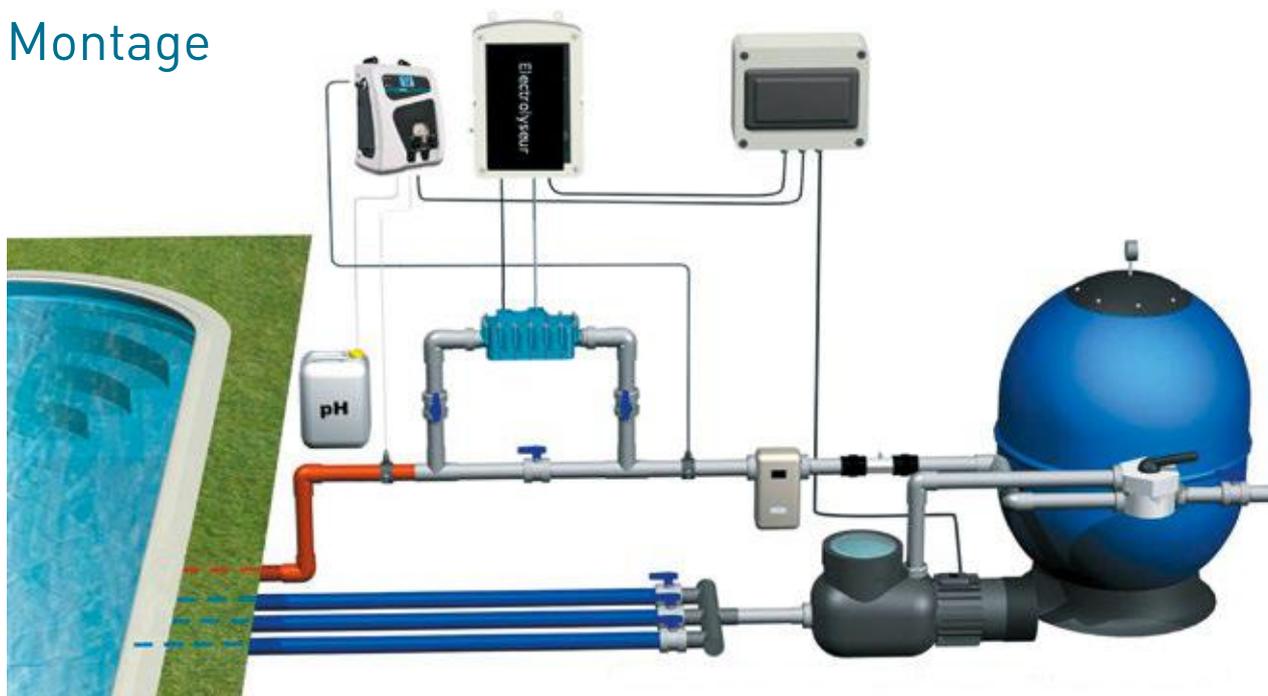

## ICHLOR™



**PLUS** ENGAGEMENT  
INTERPLAST SERVICE +



Hauteur : 144 mm

**+** Pour des bassins d'un volume d'eau allant jusqu'à 75 m<sup>3</sup>

## CARACTÉRISTIQUES

- **Encombrement minimum** s'adaptant aux locaux techniques les plus exigus.  
Dimensions : longueur 283 mm × largeur 132 mm × hauteur 144 mm
- **Affichage lisible** permettant de vérifier rapidement les niveaux de sel, l'état de propreté de la cellule, le rendement du désinfecteur et le débit d'eau
- **Ajustements aisés** par une simple pression sur deux boutons :  
3 modes de production : 33%, 66% et 100%  
Taux de sel préconisé : 3.4 g/l  
Production maximale : 480 g de chlore pur / 24 h
- **Inversion de polarité**  
Durée de vie des lames : 6 000 heures  
Montage vertical ou horizontal
- **Capteur de flux** : un capteur de flux assure la circulation d'une quantité d'eau adéquate dans le chlorinateur ICHLOR™. Si le chlorinateur ICHLOR™ n'est pas correctement relié au réseau de plomberie et ou ne reçoit pas un flux d'eau adéquat, aucun chlore ne sera produit
- **Capteur de température** : pour protéger le chlorinateur ICHLOR™ des dommages de fonctionnement potentiels lorsque la température de la piscine tombe en-dessous de 11°C, +/- 1.67°C, le capteur de température désactive la cellule, active le voyant EAU FROIDE et aucun chlore n'est produit
- **Capteur de sel** : deux sondes de capteur de sel dans le chlorinateur ICHLOR™ sont activées à chaque fois que le chlorinateur ICHLOR™ est allumé, puis toutes les 12 heures lors d'un fonctionnement continu. À chaque fois, les témoins LED indicateurs de taux de sel clignotent l'un après l'autre pendant deux minutes pour indiquer que le chlorinateur est en mode analyse. Après deux semaines, les témoins LED indiqueront l'une des quatre plages de salinité. Pour plus d'informations, voir "LED de statut du taux de sel"  
Remarque : l'analyse du capteur de sel est précise à +/- 500 ppm



Programme de points  
partenaire PENTAIR®

**SICHLOR 811.00€**

# TOUT INOX

## CARACTÉRISTIQUES

- Conçu 100% en Inox 316L
- Cosse en cuivre étamée fournie
- Disponible en Ø50 (1"½)
- Installation en eau chaude et eau froide



**+** Facile à installer

**+** Protégez vos équipements

**+** Conçu 100% inox 316L



**SPOOLINOX 34.00€**

Livré sans les raccords union  
3 pièces (référence : SBO350F)

L'aquaterre s'installe facilement à l'aide de 2 manchons PVC femelles à la sortie de votre pompe de filtration ou le cas échéant en aval des appareils capables d'émettre un courant.

Se connecte à un piquet de terre indépendant de l'installation électrique.

L'aquaterre aussi appelé Pool Terre permet d'éliminer l'électricité statique présente dans l'eau de votre piscine induite par les différents appareils électriques comme la pompe, le robot nettoyeur, l'électrolyseur, la nage à contre-courant... afin de vous offrir une baignade sécurisée. Pour une meilleure efficacité, sa surface de contact est très supérieure à celle d'un Pool Terre classique.

Cette sécurité indispensable est conçue en Inox 316L pour une durabilité exceptionnelle.

## CLASSIQUE

Ø50 mm. Disponible aussi en Ø63 mm.



**SPOOLT 29.90€**

## CHAMBRE DE MESURE ET D'INJECTION

**NEW**

Mesure et injection cloisonnées pour une fiabilité de la mesure.

**+** Ultra-compacte

**+** Permet de limiter les perçages dans la canalisation.



**SPOD 115.00€**

## SCYLIA SEL

**PLUS** ENGAGEMENT  
INTERPLAST SERVICE +



Dispositif d'injection du pH intégré à la cellule avec système "anti-pincement"



Électrode surmoulée,  
garantie anti-oxydation  
Durée de vie : 15 000 heures

### Qualité

Utilisation intuitive et conviviale.  
Écran rétro éclairé, parfaitement lisible avec l'ensemble des informations utiles clairement accessibles (8 langues disponibles).  
Nettoyage automatique de la cellule par inversion de polarité.  
Compatible avec tout régulateur de pH.  
Livré prêt à installer avec un raccordement simplifié (en Ø50 ou Ø63 mm).  
Cellule transparente avec électrode surmoulée, connectique nativement anti-corrosion.  
Pas de perçage pour le capteur débit : simple vissage dans le vase.  
Dispositif d'injection pH intégré (kit complet inclus).

### Simplicité

Niveau de production réglable de 10% à 100% pour s'adapter à toutes les situations.  
Durée d'inversion de polarité réglable en fonction de la dureté de l'eau.  
Mémoire d'inversion pour optimiser l'usage quels que soient les cycles de la pompe.  
Mode Volet configurable pour éviter toute surchloration (pilote ou manuel).  
Compatible salinité haute ( de 3.2 à 35 g/l).  
Auto-adaptation de la puissance de production (salinité et température).  
Mode Boost pour adapter la production à une surfréquentation temporaire du bassin.

### Tranquillité

L'ensemble SCYLIA a été conçu à partir des technologies les plus robustes pour résister à de fortes contraintes.  
Des cellules à longue durée de vie.  
Détection présence d'eau.  
Compatible conditions extrêmes : température dans le local technique jusqu'à 60°C et 80% d'humidité.  
Un SAV direct constructeur.



Connecteur type photovoltaïque IP 68 (étanchéité 10 ans)  
Câble de 1.50 mètre (autres dimensions sur demande)

## CARACTÉRISTIQUES

- Tension d'alimentation : 230V/50 Hz monophasée
- Boîtier IP 55
- Électrodes en plaques pleines Titane / Ruthénium
- Production jusqu'à 28 g/h selon modèles (chlore actif)
- Livré avec réducteurs 50/63
- Livré avec Kit injection pH
- Cellule résistant à 6 bars de pression en coups de bélier
- Orientation cellule verticale ou horizontale
- Débit d'eau : jusqu'à 16 m<sup>3</sup>/heure en ligne  
Au-delà, installation "by pass" conseillée
- Durée de vie estimée des cellules : 5-8 ans selon utilisation
- Taux de sel : de 3.2 et 35 g/litre

RÉFÉRENCE	VOLUME D'EAU				
	jusqu'à 30 m <sup>3</sup>	de 30 à 60 m <sup>3</sup>	de 60 à 90 m <sup>3</sup>	de 90 à 120 m <sup>3</sup>	de 120 à 160 m <sup>3</sup>
SCYLIASEL30	SCYLIASEL60	SCYLIASEL90	SCYLIASEL120	SCYLIASEL160	
€URO/H.T.	918.00	1040.00	1194.00	1379.00	1599.00

### OPTION



Capteur de débit  
**SCAPTD 89.00€**

## SCYLIA DUO

**PLUS** ENGAGEMENT  
INTERPLAST SERVICE +



Pompe péristaltique  
externe 3 litres / h



Dispositif d'injection du pH intégré à  
la cellule avec système "anti-pincement"

### + Toutes les fonctionnalités de l'électrolyse Scylia

- Consigne pH modifiable entre 6,5 et 8,2 par pas de 0,1 (7,3 par défaut)
- Mode pH+ ou mode pH-
- Valeur de TAC paramétrable pour préserver l'alcalinité
- Mode 24h / 24 pour filtration en continu
- Mode Sleep pour programmer l'arrêt de la production


#### Caractéristiques techniques

- Dimensions coffret : H 280 L 210 P 155 mm
- Poids : 2,1 kg
- Boîtier IP55
- Tension d'alimentation : 230V
- Puissance consommée : 12W
- Protection par fusibles 250 mA (T)
- Écran LCD 56 mm x 28 mm rétroéclairé blanc sur bleu
- Communication par tablette ou par smartphone
- Bluetooth à partir de 3.0.
- Application smartphone téléchargeable gratuitement
- Auto configuration intuitive sur application Android /iOS
- Appairage simplifié par NFC
- Pompe péristaltique 3 litres / heure par défaut

RÉFÉRENCE	VOLUME D'EAU				
	jusqu'à 30 m <sup>3</sup>	de 30 à 60 m <sup>3</sup>	de 60 à 90 m <sup>3</sup>	de 90 à 120 m <sup>3</sup>	de 120 à 160 m <sup>3</sup>
SCYLIADUO30	SCYLIADUO60	SCYLIADUO90	SCYLIADUO120	SCYLIADUO160	
€/H.T.	1522.00	1647.00	1773.00	1965.00	2158.00

### + Accès paramétrable directement sur coffret, smartphone ou tablette

### + Interface simple et conviviale

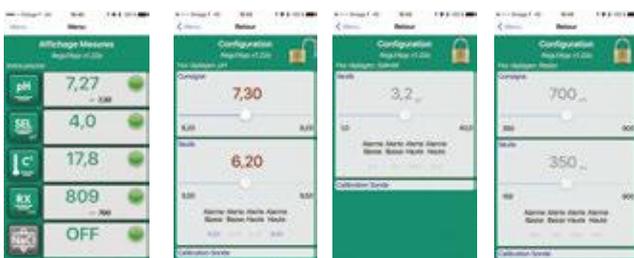

**Bluetooth® 4.0**   
Application gratuite IOS/Android :  
REGULAPP disponible sur smart-  
phone et tablette  
Auto-configuration intuitive


## SCYLIA DUO REDOX NEW

**+** Électrolyse et régulation pH de nouvelle génération

La régulation REDOX contrôle et déclenche l'électrolyseur lorsque nécessaire

### Porte-sondes

- Livrée avec nouveau porte-sondes unique
- Sonde de salinité Inox 1 à 10 gr/l (précision +/- 0.1)
- Sonde de température pt 1000/B (précision = +/- 0.2°C)
- Sonde pH de qualité professionnelle
- Sonde Redox qualité pro pointe or
- 2 pool terre fournis



**Plus** ENGAGEMENT  
INTERPLAST SERVICE +

pH	Rx	28.2°C
7.26	710 mV	4.2 g/l
+7.48	+720	
PRODUCTION : 70 %		

Affichage température, salinité, pH et Redox.

Coupage automatique d'une électrolyse : si la température < 15° C ou si la salinité < 2.8 g/l.

Alarme : température basse et salinité basse (3.2 g/l).



Dispositif d'injection du pH intégré à la cellule avec système "anti-pincement"




Pompe péristaltique externe 3 litres/heure

Quantité max de stabilisant 30 ppm pour une mesure optimale de la sonde Redox.

RÉFÉRENCE	VOLUME D'EAU		
	de 15 à 40 m <sup>3</sup>	de 30 à 90 m <sup>3</sup>	de 70 à 130 m <sup>3</sup>
SCYLIADUO40RX	2551.00	2877.00	3377.00
SCYLIADUO90RX			
SCYLIADUO130RX			

**+** Accès paramétrable directement sur coffret, smartphone ou tablette

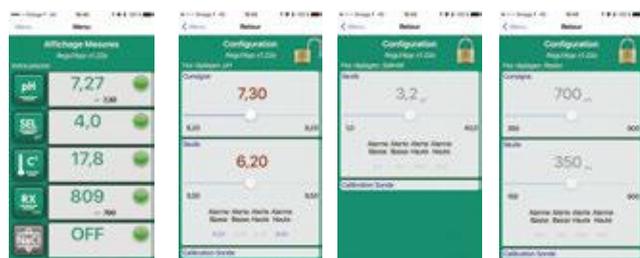

### OPTION

Capteur de débit  
**SCAPTD 89.00€**

**+** Interface simple et conviviale



**Bluetooth 4.0**   
Application gratuite IOS/Android :  
REGULAPP disponible sur  
smartphone et tablette  
Auto-configuration intuitive

# Analyseur d'eau flottant

## BLUE CONNECT



*Une eau limpide  
en toute tranquillité*



Mesure en continu les paramètres principaux de la piscine

### Logiciel BLUE

- pH - Conductivité - ORP - Température
- Météo de la piscine
- Step-by-step guide
- 2 relevés journaliers



Transmet les données sur smartphone, tablette...

- Par le réseau cellulaire Sigfox (sans aucun abonnement\*)
- Par réseau Bluetooth®
- Historique complet des paramètres
- Application "Blue by RiioT" téléchargeable gratuitement

\*Abonnement gratuit reconduit avec le changement de la batterie et de la sonde tous les 2 ans.



Envoi des notifications

- Quand il faut agir
- Conseils personnalisés pour optimiser l'utilisation des produits chimiques
- Utilisateurs multiples



Analyseur d'eau flottant  
BLUE CONNECT  
SBRIIOT 254.59€

### Options supplémentaires

**COLLIER BLUE FIT 50\*** **BLUE CONNECT**  
Utilisation dans un local technique



Cette option permet de monter provisoirement ou totalement le Blue Connect sur une canalisation par l'intermédiaire d'un collier de prise en charge fourni Ø50 mm.

**LOGICIEL  
BLUE PLUS\***

**BLUE CONNECT**

Plus de possibilités

- 24 relevés journaliers
- Prévisions météo
- Multi-utilisateurs
- Historique des données
- Notifications personnalisées

\*Options déjà comprises dans **BLUE CONNECT PLUS**

# Analyseur d'eau flottant

## BLUE CONNECT PLUS

**+** Pack complet

**+** Fonctionnalités encore plus avancées

### Logiciel BLUE PLUS

- pH - Conductivité - Redox - Température
- Météo de la piscine
- Step-by-step guide
- 24 relevés journaliers
- Prévisions météo
- Multi-utilisateurs/bassins
- Historique des données
- Notifications personnalisées



TRAITEMENT ET ENTRETIEN

Inclus dans le Pack **BLUE CONNECT PLUS**  
**COLLIER BLUE FIT 50 ET LOGICIEL BLUE PLUS**

Analyseur d'eau flottant  
**BLUE CONNECT PLUS**  
SBRIIOTP 339.29€

### Options supplémentaires

#### VIRTUAL POOL CARE

Gestion à distance

**BLUE CONNECT**

**BLUE CONNECT PLUS**



Cette option permet un accès à la plateforme PRO pour la gestion à distance d'un parc de piscines.

#### RELAIS BLUE EXTENDER

Connexion à votre réseau WIFI

**BLUE CONNECT**

**BLUE CONNECT PLUS**



## KITS D'ENTRETIEN

Brochables

5 Pièces



Contenu du kit :

- Brosse nylon 46 cm structure ABS + alu
- Épuisette de surface
- Tête de balai demi-lune
- Kit d'analyses
- Thermomètre classique

Kit d'entretien 5 pièces  
**SKITCLEAN 24.59€**

6 Pièces



Contenu du kit :

- Brosse PP45 en structure ABS
- Épuisette de fond de grande capacité
- Tête de balai triangulaire lestée
- Kit d'analyses
- Thermomètre flottant de luxe
- Éponge

Kit d'entretien 6 pièces  
**SKITCLEAN2 40.53€**

## MANCHES TÉLÉSCOPIQUES

Non brochables

En aluminium lisse renforcé.



2 x 1.20m. Par 12 pièces  
**SBALAI2120 11.72€ l'unité**

2 x 1.80m. Par 12 pièces  
**SBALAI2180 16.84€ l'unité**

2 x 2.40m. Par 12 pièces  
**SBALAI2240 21.46€ l'unité**



## BROSSES **Brochables**



Brosse PP 45 cm structure ABS  
**Par 12 pièces**  
SBP45 4.59€ l'unité



Brosse nylon 46 cm  
structure ABS + alu  
**Par 12 pièces**  
SBP46ALU 11.03€ l'unité



Brosse anti-algues  
poils inox 26 cm  
SBPINOX26 6.71€ l'unité



Brosse de paroi 26 cm  
SBP26 3.06€ l'unité



Brosse d'angle  
SBANG 2.49€ l'unité



Éponge. **Par 12 pièces**  
SLDEPON 1.51€ l'unité



Brosse multi usages  
SLDBR 1.55€ l'unité

## BROSSE

**Non brochable**



Brosse nylon 91 cm  
structure ABS + alu  
SBP91ALU 20.46€ l'unité

# ÉPUISETTES



De surface grande capacité  
Par 12 pièces  
SEPUISURFGC 7.70€ l'unité



De fond grande capacité  
Par 12 pièces  
SEPUIFONDGC 10.08€ l'unité



De surface.  
Par 12 pièces  
SEPUISURF 3.65€ l'unité



De fond  
Par 12 pièces  
SEPUIFOND 4.52€ l'unité

# TÊTES DE BALAI



Triangulaire lestée, transparente  
Contour de protection.  
Par 12 pièces  
STBTRITRANS 15.94€ l'unité



Triangulaire lestée  
Par 6 pièces  
STBTRI 10.91€ l'unité



Demi-lune. Piscine liner  
Par 12 pièces  
STBDL 10.91€ l'unité

# TÊTES DE BALAI

Brochables



Piscine béton 8 roues  
Par 12 pièces  
STB8R 18.05€ l'unité

Non brochable



Aluminium 45 cm  
STBALU45 27.28€ l'unité

# TUYAUX FLOTTANTS



Emballage individuel  
Possibilité de personnalisation

DÉSIGNATION	Ø	RÉF.	PALETTE	EURO/H.T.
Kit de 7 ml	38	SFLOT3807	54 rlx	27.22
Kit de 8 ml	38	SFLOT3808	54 rlx	29.79
Kit de 9 ml	38	SFLOT3809	54 rlx	32.58
Kit de 10 ml	38	SFLOT3810	54 rlx	34.54
Kit de 12 ml	38	SFLOT3812	54 rlx	40.00
Kit de 15 ml*	38	SFLOT3815	14 rlx	49.07
Couronne de 30 ml	38	SFLOT3830	-	94.54
Embout	38	SFLOTEMB	100 pcs	3.08

Les kits de 7, 8, 9, 10, 12 et 15 ml sont livrés avec embout tournant  
\*Le kit de 15 ml est livré en carton blanc.

# RACCORD CANNELE



Ø32 au Ø38 mm  
SMAC3238 2.32€ l'unité

# COURONNES SÉCABLES

Couronnes de 50 ml sécables tous les 1.58 ml.  
Livrées en carton blanc.

Ø32 mm  
SFLOT3250SEC 157.73€ le rlx

Ø38 mm  
SFLOT3850SEC 178.35€ le rlx




# THERMOMÈTRES

Brochables



Flottant de luxe  
STHERMFL 2.34€ l'unité



Jumbo  
STHERMJU 2.20€ l'unité



Classique  
STHERMCL 1.50€ l'unité

Non brochables



Bouée  
STHERMBO 13.55€ l'unité



Différents modèles  
Par lot de 12 pièces en sachet  
individuel  
STHERMANI 3.62€ l'unité

# DISTRIBUTEURS DE CHLORE

Non brochables



Pour pastilles  
SDCHLPA 1.61€ l'unité



Pour galets  
SDCHLGA 4.30€ l'unité

# ACCESSOIRES D'ANALYSES

**Brochables**



Kit d'analyses. Par 24 pièces  
**SANALYSE 4.97€ l'unité**



Bandelettes 4 en 1  
Chlore / PH / Brome / TAC  
**SKIT4EN1 6.69€ l'unité**



Bandelettes 2 en 1.  
Chlore / PH  
**SKIT2EN1 5.45€ l'unité**

**Non brochables**

Redox  
**STREDOX 161.86€**

Sel | pH  
**STSEL 86.98€ | STPH 86.98€**



## PRÉFILTRE



**Brochable**

Blister 10 préfiltres  
**SWBAG 10.71€**

## FLOCULANT



**Brochable**

Blister 9 pastilles  
**SFLOVIL 11.73€**

## ACCESSOIRES D'HIVERNAGE

**Non brochables**



Flotteur 0.50m. Par 6 pièces  
**SFL0T050 5.92€ l'unité**



GIZMO 1'1/2 et 2'  
**SGIZMO 2.09€ l'unité**



Bouchons  
Ø38 **SBOUHIV38 1.37€ l'unité**  
Ø50 **SBOUHIV50 1.42€ l'unité**  
Ø63 **SBOUHIV63 2.00€ l'unité**

# SAPHIR® 200

## CARACTÉRISTIQUES

- Finesse de filtration 20 microns
- Surface de nettoyage jusqu' à 80 m<sup>2</sup>
- Programme de nettoyage : 1h30
- Équipé de brosses mousse spécifique en PVA
- Entretien facile
- Câble flottant de 18 m
- Compatible avec horloge extérieure
- Garantie 2 ans toutes pièces



SRSAPHIR200 999.00€

 **Fond, mur et ligne d'eau :**  
Le nettoyage du fond est privilégié : 70% du cycle long

 **Pour tous types de revêtements,**  
de formes et de fonds

 **Garantie 2 ans toutes pièces**



Livré avec chariot

## Les modèles SAPHIR® sont équipés des systèmes :



- Le logiciel scanne le bassin pour une reconnaissance du volume et un déplacement optimum du robot
- Permet au robot de changer de direction sans aucun dispositif mécanique additionnel (pistons, moteur...)



Permet au robot de :

- Se repérer dans le bassin pour une couverture plus efficace de la piscine
- Corriger ses trajectoires
- Se dégager des obstacles (échelle, bonde de fond...)
- Détecter les pentes pour adapter sa vitesse de déplacement et d'aspiration



# SAPHIR® 300 NEW

## CARACTÉRISTIQUES

- Robot connecté : pilotage par smartphone
- Finesse de filtration 20 microns
- Adapté à tous types de piscine
- Efficace sur tous types de revêtements
- Surface de nettoyage jusqu' à 80 m2
- Programme de nettoyage : 1h30, 2h00 et 2h30
- Équipé de brosses spécifiques en mousse PVA
- Facilité d'entretien
- Câble flottant de 18 m
- Témoin colmatage filtre plein
- Compatible avec horloge extérieure
- Garantie 2 ans toutes pièces



SRSAPHIR300 1350.00€



TRAITEMENT ET ENTRETIEN

**+** Fond, mur et ligne d'eau :  
Le nettoyage du fond est privilégié : 70% du cycle long

**+** Robot connecté :  
Pilotage par smartphone

**+** Garantie 2 ans toutes pièces



Livré avec chariot

## BLUESTORM™ CARACTÉRISTIQUES

- Robot nettoyeur de fond pour piscine hors-sol ou enterrée
- Bassins jusqu'à 10 x 5 m
- Toutes formes
- Fonds plats ou pentes douces
- Tous types de revêtements même abrasifs ou liners usés
- Livré avec 1 filtre de 40 µ et 1 filtre 25 µ



Programme de points partenaire PENTAIR®

SBLUESTORM 552.00€



Boîtier transfo